



10 semplici passi per la creazione del vostro primo SCORM Content Package con RELOAD Editor

1. Lanciate il programma RELOAD Editor e selezionate **FILE>New>ADL SCORM 1.2 Package**.

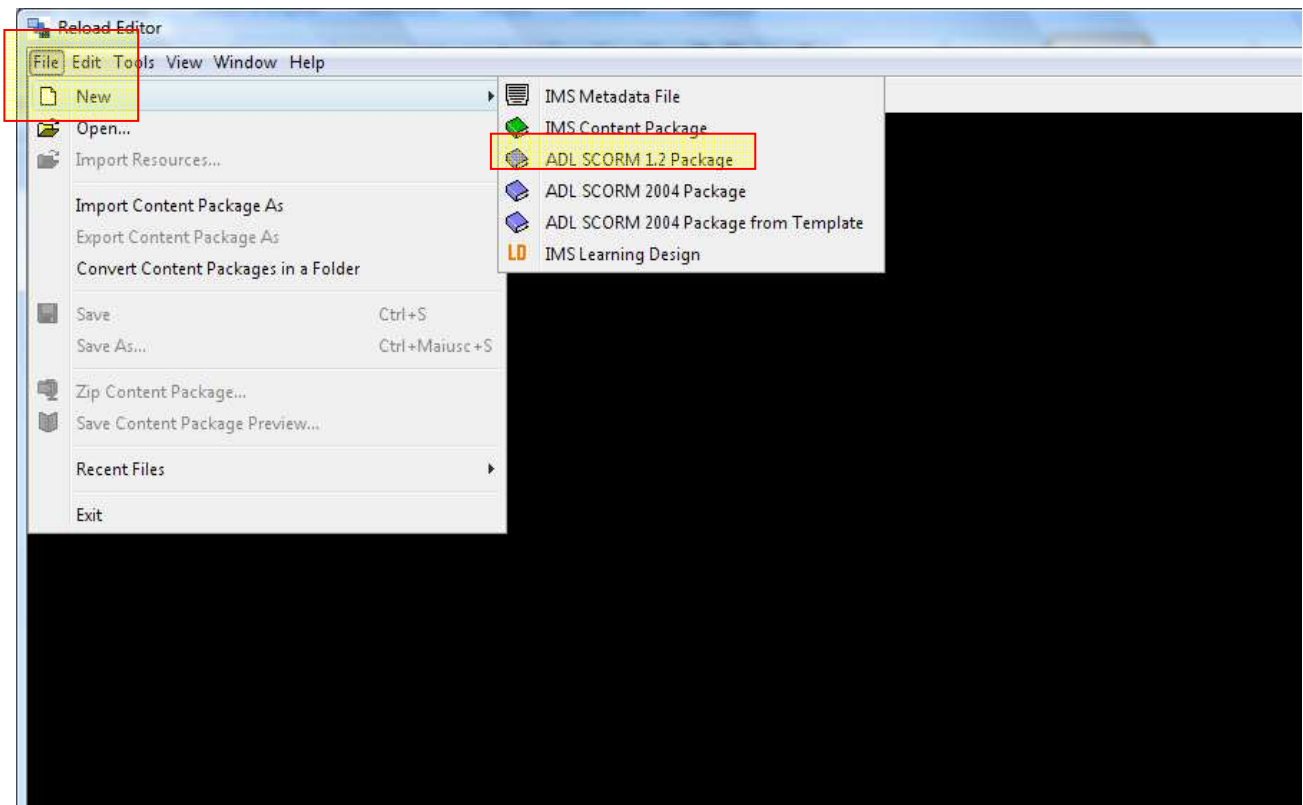


Reload: 10 semplici passi

2. Lasciate invariate le CP e MD Version evidenziate nel riquadro (**IMS 1.1.4 o 1.1.2 Content Package**). Vi sarà chiesto di selezionare (eventualmente crearla sul momento, aggiungendo `\nome_nuova_cartella` al nome file) una cartella in cui salvare i file che costituiranno il vostro pacchetto.

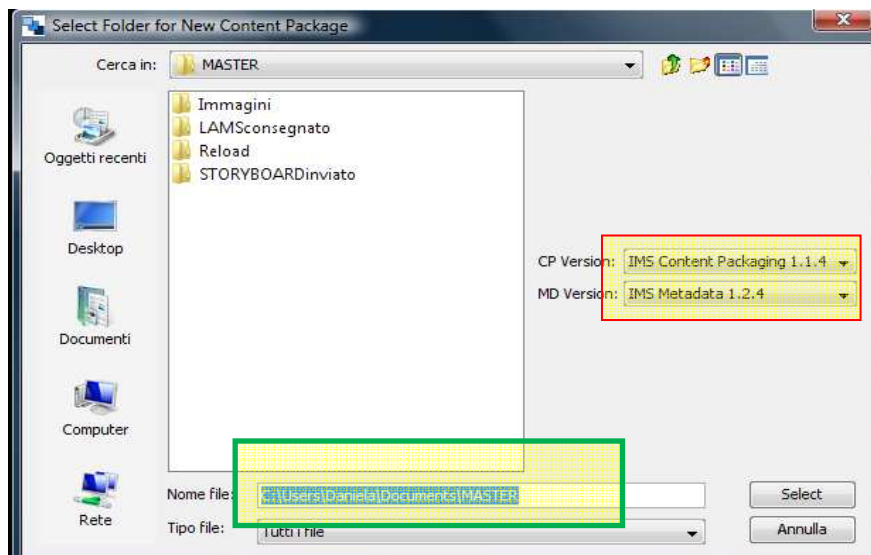


La finestra che vi comparirà subito dopo è la finestra principale del RELOAD editor. Ha tre sezioni: il pannello Risorse (FILES) sulla sinistra, il pannello MANIFEST sulla destra e il pannello Attributi (*ATTRIBUTE*) in fondo.

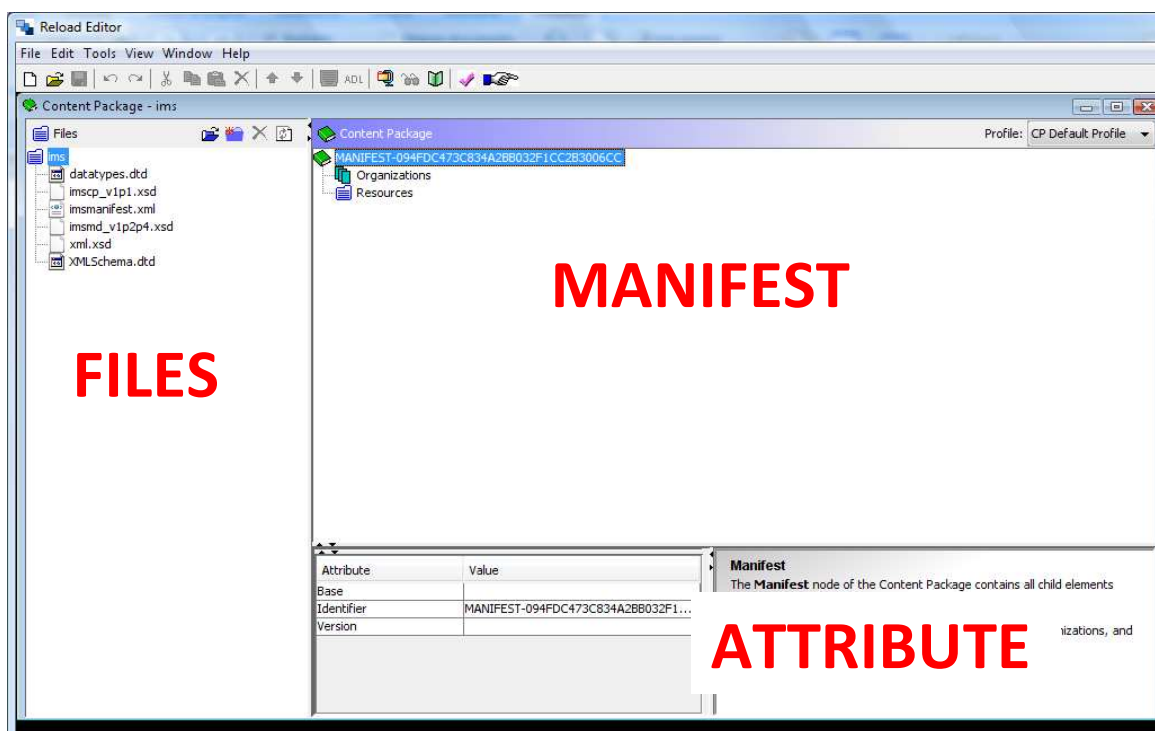


Reload: 10 semplici passi

3. Impostate l'area di lavoro. Prima di aggiungere contenuto al vostro pacchetto, dovrete aggiungere un posizione per i metadati. Come vedrete, molte azioni vanno effettuate cliccando con il destro.

Cliccate con il destro sul manifest (l'icona del libro blu ) nello schermo MANIFEST.

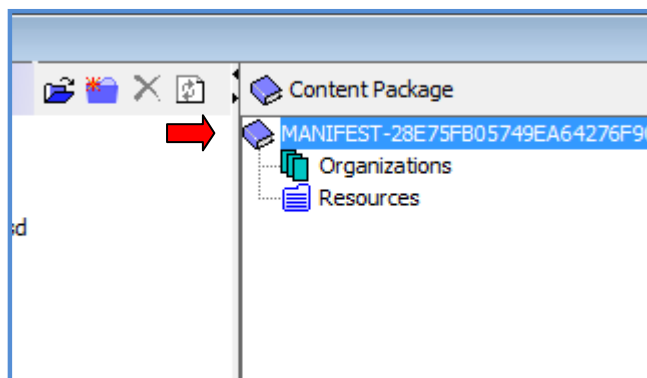


4. Selezionate Aggiungi Metadati (ADD METADATA) dal menù che compare. Cliccate con il destro sull'elemento *Metadata* e selezionate Aggiungi Schema (ADD SCHEMA). Automaticamente verrà inserito ADL SCORM. Quindi, cliccate Aggiungi versione (ADD SCHEMA VERSION) e automaticamente verrà inserito il numero di versione, 1.2:

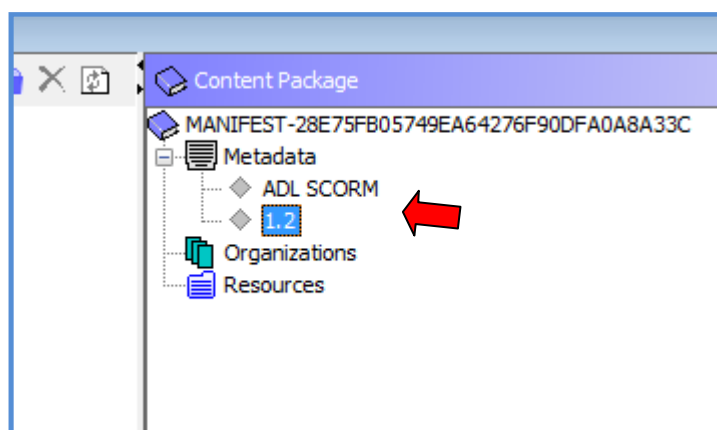


N.B. Se dovrete creare un IMS Content package invece che uno SCORM package, potrebbe rivelarsi necessario inserire manualmente i valori. In questo caso la procedura iniziale resta la stessa: selezionate Aggiungi Metadati (ADD METADATA) cliccando con il destro su *Metadata*. Questa volta, però, non appariranno valori predefiniti: noterete invece sul fondo della pagina (pannello ATTRIBUTE) una tabella da riempire. Scrivete *IMS Content* in questa casella.

N.B. Spesso e volentieri la casella in cui digitare il vostro testo resta nascosta. Basta allargare il campo cliccando con il mouse sulle piccole frecce nere:

Reload: 10 semplici passi

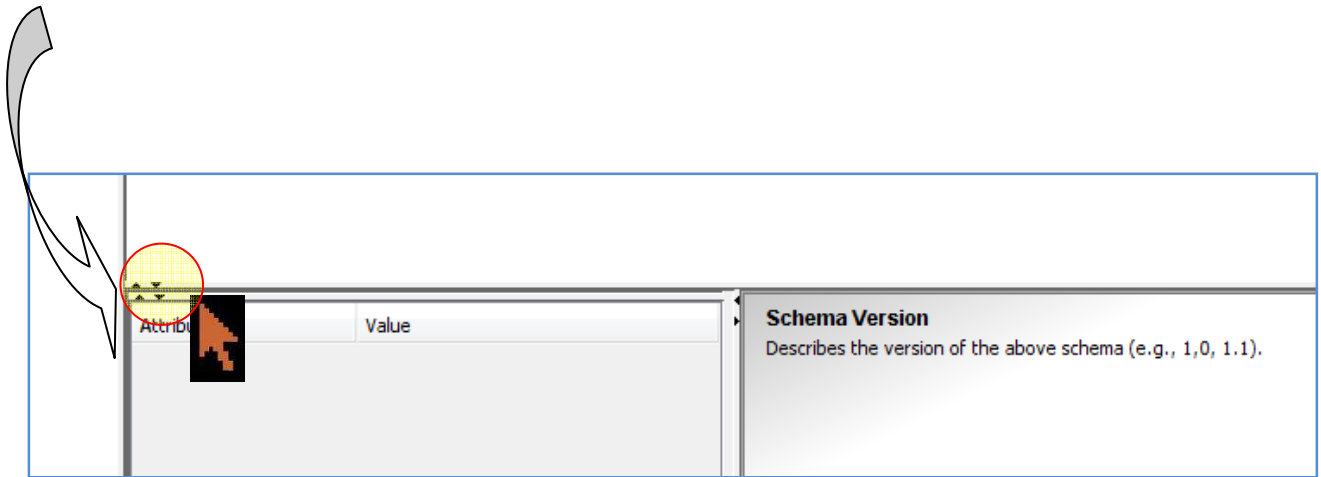

Fate lo stesso questa volta selezionando *ADD SCHEMA VERSION*. Digitate la versione dei metadati IMS nella casella che appare.

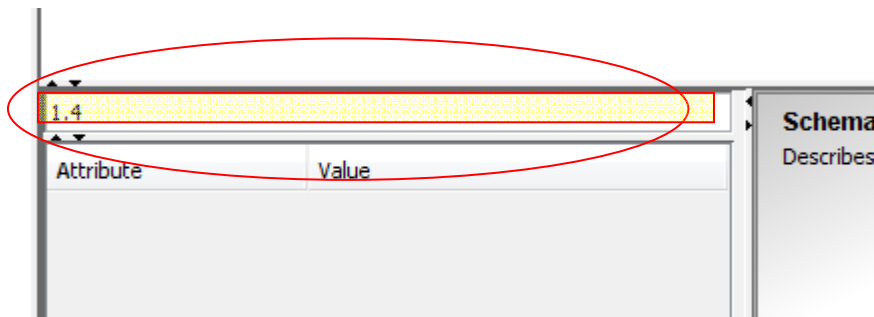

-


- Package - ims
- atypes.dtd
cp_vip1.xsd
manifest.xml

- A cura di Daniela Castrataro 5

Reload: 10 semplici passi


contenuto HTML (ad es., un file PDF). I file (e qualsiasi file che RELOAD identifica come associato, come immagini e fogli di stile) saranno automaticamente aggiunti anche all'elemento RISORSE.

Una volta che tutto il contenuto è stato aggiunto, la vostra area di lavoro dovrebbe visualizzare gli ITEM all'interno dell'organizzazione di default, più un insieme di risorse che rispecchiano i file usati nel pacchetto di contenuto e le loro dipendenze (non nel nostro esempio, in cui stiamo usando un unico file).

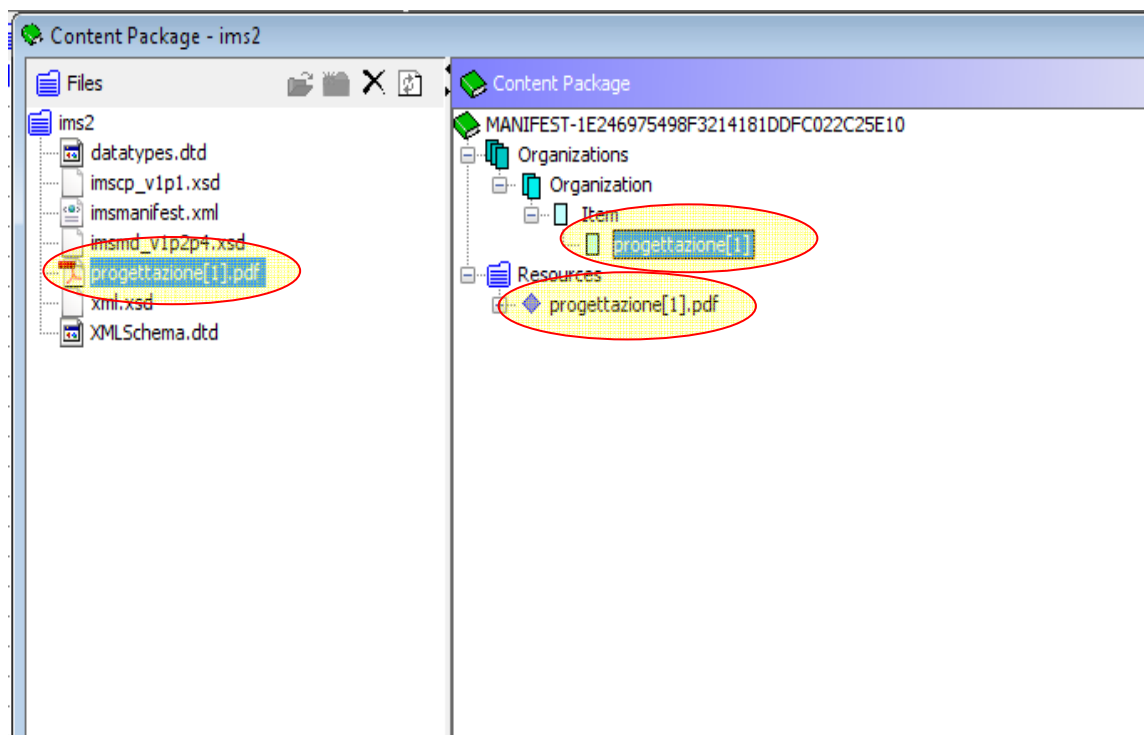


Cliccando il bottone Anteprima (*PREVIEW* ) sulla toolbar, potrete vedere come apparirà il content package quando visualizzato con un browser web.

8. Tornando all'editor, è giunto il momento di aggiungere i metadati. Selezionate l'elemento METADATI dalla finestra principale e cliccatevi con il destro.

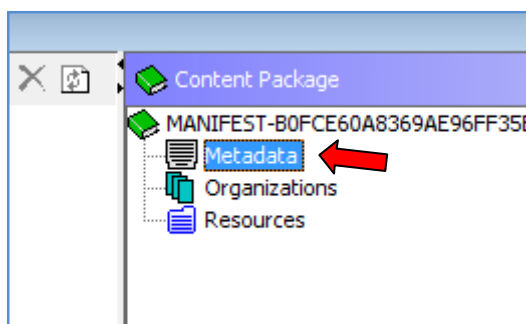

Reload: 10 semplici passi

9. Selezionate Modifica Metadati (EDIT METADATA) dal menù che appare. Verrà lanciato così Il Reload Metadata editor. Aggiungete i metadati come richiesto. Ci sono due possibili modi di visualizzare questo processo: la visione a scheda(FORM VIEW) e quella ad albero(TREE VIEW). La visione a scheda è più semplice da usare, ma potrebbe risultare limitante. La visualizzazione ad albero invece permette molta più precisione nell'aggiungere i metadati. All'interno dell'albero dei metadati potrete infatti cliccare con il destro su un elemento e aggiungere le istanze aggiuntive permesse per ogni sotto-elemento. Ciò è utile se per esempio il vostro oggetto ha autori multipli o tipi di contenuto multipli.

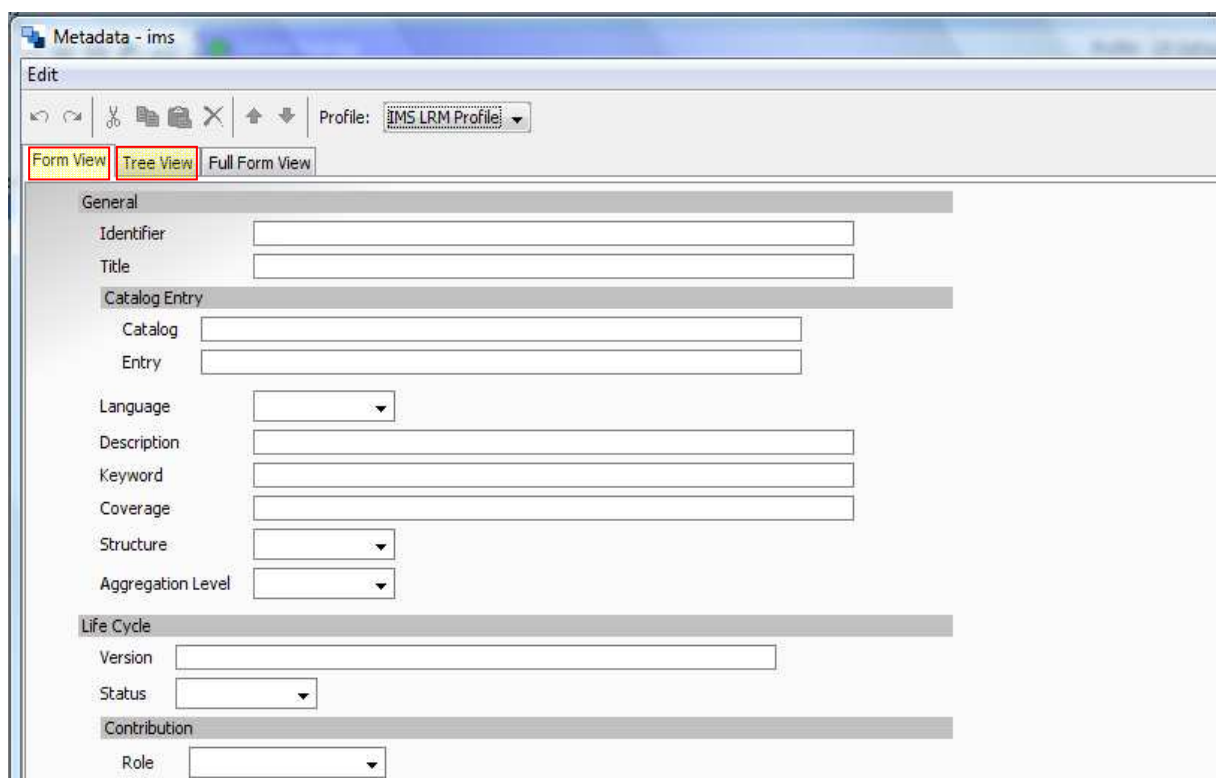

The screenshot shows the 'Metadata - ims' application window. The 'Edit' menu is open, showing options like 'Form View', 'Tree View', and 'Full Form View'. The 'Form View' tab is selected. The interface includes a toolbar with icons for undo, redo, delete, and other actions, and a dropdown menu for selecting a profile (currently 'IMS LRM Profile'). The main area is divided into sections: General, Catalog Entry, Life Cycle, and Contribution, each with various input fields and dropdown menus for metadata entry.

10. Una volta aggiunti i metadati, siete pronti a salvare e usare i vostri pacchetti di contenuto. Cliccando su Salva (SAVE) tutti i cambiamenti che avete fatto al *manifest* verranno finalizzati, ma per salvare effettivamente i pacchetti di contenuto servirà farlo come archivi zippati. Per creare un archivio zippato, cliccare l'icona relativa . A questo punto vi sarà richiesto di fornire un nome e una location per il vostro content package. Una volta salvato, potrete posizionare questo pacchetto in un repository o caricarlo in una qualsiasi piattaforma di apprendimento per una sua fruizione.

Credits: <http://www.reload.ac.uk>

